






## LES BÉNÉFICIAIRES CLIENTS

### ESTHÉTIQUE

- Clôtures : ajourées, semi-ajourées ou occultantes sur-mesure
- Accessoires laqués à la couleur du portail (bouchons, ...)
- Bicoloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Bouchons de poteaux en aluminium
- Harmonisation avec le portail et le portillon

### TECHNIQUE


- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Poteaux aluminium avec système de dilatation intégré (système breveté) 
- Structure horizontale aluminium : lames S de 140\*22 mm en profils extrudés
- Enjoliveurs aluminium de poteaux caches fixations avec drainage 
- Suivis de pente en redan ou parallélogramme
- Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication) 
- Angles et courbes grâce aux poteaux à angle variable
- Pose rapide à l'avancement
- Labels Qualilaquage et Qualimarine  
- Scellement chimique fourni si fixation avec insert
- Visserie inox fournie




- 20 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité
- 2 teintes ton bois (chêne doré et chêne foncé)
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

## DES POSSIBILITÉS :


SANS ESPACE




ESPACES RÉGULIERS




ESPACES CROISSANTS



SANS ESPACE EN PARTIE BASSE, ET LAMES ESPACÉES EN PARTIE HAUTE ET/OU BASSE




## REPLISSAGE HORIZONTAL :





Lames S 140\*22

Choix de l'espacement entre les lames, suivant hauteur et nombre de lames

## TOTEM DÉCOR, OU POUR BOÎTE AUX LETTRES, LETTRAGE :



## JARDINIÈRES 4 SAISONS EN OPTION :

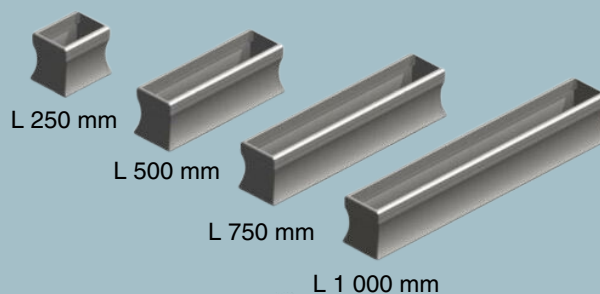

## LONGUEUR :

Jusqu'à 2.2 m par trame entre poteaux/piliers

## HAUTEUR :

Jusqu'à 2.1 m selon le modèle de poteaux

## POTEAUX DROITS AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

50\*60 mm jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret  
50\*60 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller

85\*80 mm jusqu'à 1.74 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller  
110\*121 mm jusqu'à 2.1 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller

## POTEAUX À ANGLE VARIABLE AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

ø60 mm jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret  
ø60 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller

ø90 mm jusqu'à 1.74 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller  
ø124 mm jusqu'à 2.1 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller