

TENDANCE MODÈLE VARUNA



LES BÉNÉFICES CLIENTS



ESTHETIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes ton bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm
- Remplissage en lames en S brise-vent de 140 mm
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- Caches-vue latéraux (7 couleurs possibles)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et au gauche
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement (hors jeu sous portail) : 225*50 mm pour 1 traverse, ou 448*50 mm pour 2 traverses, ou 671*50 mm pour 3 traverses emboîtées
 - 80*60 pour les montants - Lames en S brise-vent de 140 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels QualiLaquage et QualiMarine  
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAILS COULISSANTS

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-soulèvement




CLOTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE


LES PLUS PRODUITS

NUANCIER :

24 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité :

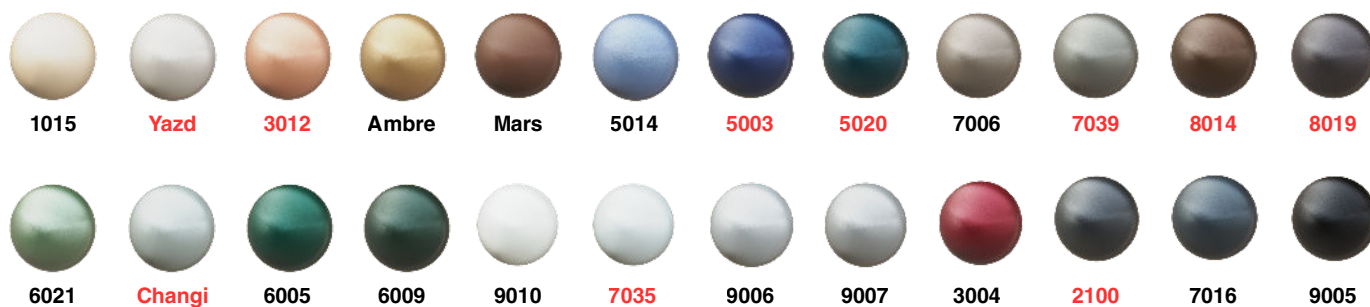

4 teintes Ton Bois :

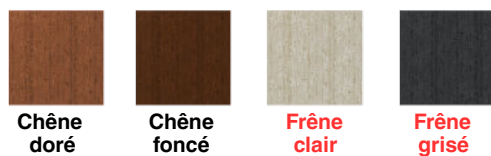

Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

VARIANTES (LAMES EN S DE 140 MM) :



HAUTEUR :

Jusqu'à 2400 mm selon le modèle et la largeur

LONGUEURS :

- Battant : jusqu'à 7100 mm
- Portillon : jusqu'à 3550 mm
- Coulissant aspect 1 vantaill : jusqu'à 4600 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 6200 mm
- Autoportant : jusqu'à 5750 mm
- Coulissant télescopique : jusqu'à 5000 mm (modèle occultant)
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

LES PLUS PRODUITS

PERSONNALISATION :

- Remplissage :

1 TRAVERSE

- Lames en S de 140 mm :



2V-VAR-11-075



2V-VAR-11-077



2V-VAR-11-078



2V-VAR-11-078

2 TRAVERSES



2V-VAR-21-075



2V-VAR-21-077



2V-VAR-21-078



2V-VAR-21-078

3 TRAVERSES



2V-VAR-31-075



2V-VAR-31-077



2V-VAR-31-078



2V-VAR-31-078

- Options :

- Possibilité d'insérer un liseré entre les traverses basses :



LAMES S ET FINITIONS INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES :



Finitions supérieures
inférieures sur modèles
pleins :

