



MODERNE

MODÈLE

MERCURE



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm
- Remplissage en frises de 200 mm ou alternance de frises 100 et 200 mm en pose verticale, horizontale ou inclinée
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique côté extérieur et côté intérieur
- Caches-vue latéraux afin de masquer les joints (7 teintes possibles)



TECHNIQUE



- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et à la déformation
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50 mm
- Paumelle permettant une ouverture jusqu'à 180° et indémontable lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec motorisation invisible intégrée dans les montants
- Portail avec vantaux inégaux sans plus-value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement : 1 traverse : 225.5*50 mm / 2 traverses : 448.7*50 mm / 3 traverses : 669.9*50 mm
 - Montant : 80*60 mm
 - Frises de 200 mm ou alternance de 100 et 200 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAIL COULISSANT

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage



LIMITE DE FABRICATION

HAUTEUR :

- Jusqu'à 2400 mm selon la variante et la largeur

LONGUEUR :

- Battant : jusqu'à 7100 mm
- Portillon : jusqu'à 3550 mm
- Coulissant aspect 1 vantail : jusqu'à 4800 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 6200 mm
- Autoportant : jusqu'à 5750 mm
- Coulissant télescopique : jusqu'à 5000 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

1 TRAVERSE



2V-MER-11-082



2V-MER-11-085



2V-MER-11-088



2V-MER-11-083



2V-MER-11-086



2V-MER-11-089

2 TRAVERSES



2V-MER-21-082



2V-MER-21-085



2V-MER-21-088



2V-MER-21-083



2V-MER-21-086




2V-MER-21-089

3 TRAVERSES



2V-MER-31-082

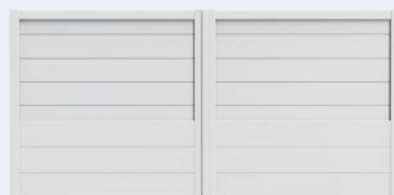


2V-MER-31-085



2V-MER-31-088



2V-MER-31-083

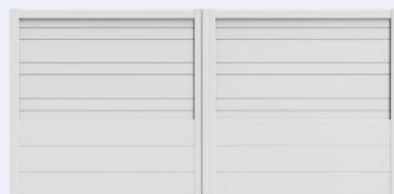

2V-MER-31-086



2V-MER-31-089

AVEC TRAVERSE INTERMÉDIAIRE



2V-MER-12-091



2V-MER-12-092



2V-MER-12-125



2V-MER-12-126



OPTION




FORME - UNIQUEMENT AVEC REMPLISSAGE VERTICAL

Possibilité de modifier la forme de la traverse haute et la traverse intermédiaire




Droit

Forme droite obligatoire pour les remplissages à l'horizontal et inclinés



Biais vers le bas



Concave



Chapeau de gendarme vers le bas



Biais vers le haut



Convexe




Chapeau de gendarme vers le haut




LISERÉ ENTRE TRAVERSE

Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses :




LISERÉ ENTRE FRISE



Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les frises :
Indisponible pour les remplissages à 45°



NUancier : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

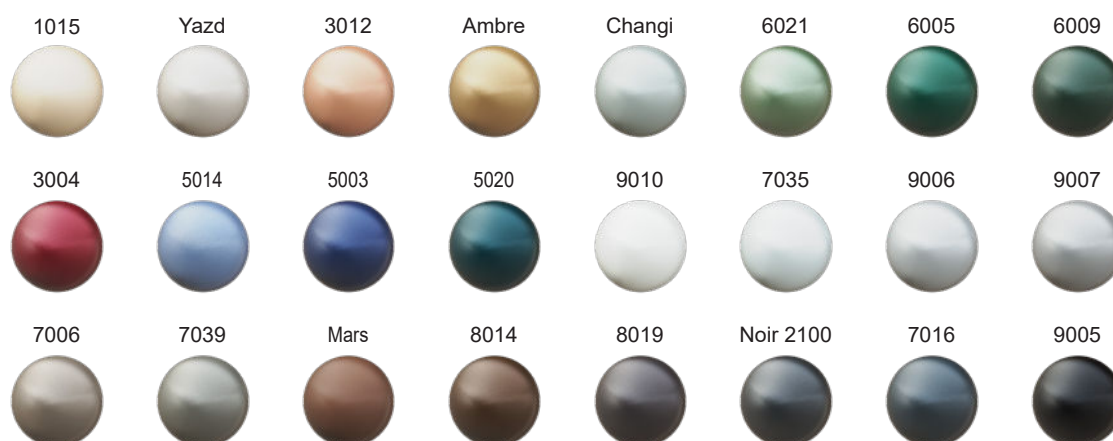

Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

Labels QualiLaquage et QualiMarine



Tons bois*

Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

*Sur demande