



MODERNE

MODÈLE

PULSAR



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm
- Remplissage d'alternance de planches de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm en applique avec différentes hauteurs, en pose droite ou en biais.
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique côté extérieur et côté intérieur
- Caches-vue latéraux afin de masquer les joints (7 teintes possibles)



TECHNIQUE



- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et à la déformation
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50 mm
- Paumelle permettant une ouverture jusqu'à 180° et indémontable lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec motorisation invisible intégrée dans les montants
- Portail avec vantaux inégaux sans plus-value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement : 1 traverse : 225.5*50 mm / 2 traverses : 448.7*50 mm / 3 traverses : 669.9*50 mm
 - Montant : 80*60 mm
 - Planches de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm
 - Traverses horizontales : 60*20 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAIL COULISSANT

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage



LIMITE DE FABRICATION

HAUTEUR :

- Jusqu'à 2400 mm selon la variante et la largeur

LONGUEUR :

- Battant : jusqu'à 4850 mm
- Portillon : jusqu'à 2425 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 4850 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

1 TRAVERSE



2V-PUL-10-108



2V-PUL-10-109



2V-PUL-10-110



2V-PUL-10-111



2V-PUL-10-112



2V-PUL-10-113



2V-PUL-10-114

2 TRAVERSES



2V-PUL-20-108



2V-PUL-20-109



2V-PUL-20-110



2V-PUL-20-111



2V-PUL-20-112



2V-PUL-20-113



2V-PUL-20-114

3 TRAVERSES



2V-PUL-30-108



2V-PUL-30-109



2V-PUL-30-110



2V-PUL-30-111



2V-PUL-30-112




2V-PUL-30-113




2V-PUL-30-114

LISERÉ ENTRE TRAVERSE

Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses :

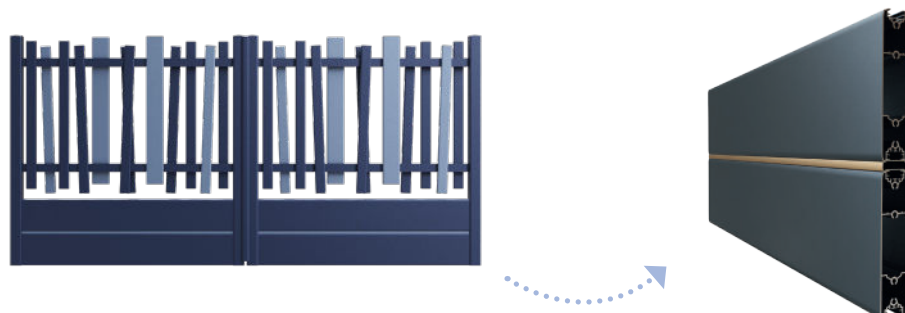

NUANCIER : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

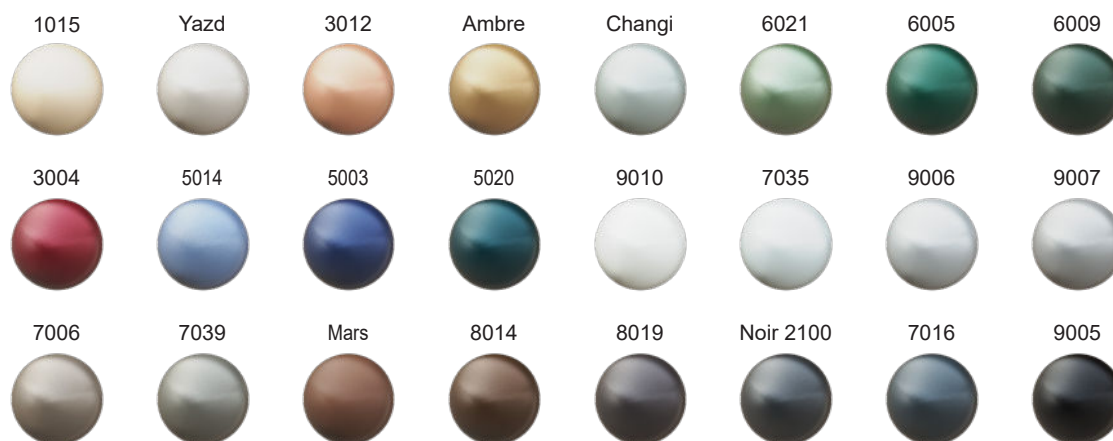

Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

Labels QualiLaquage et QualiMarine



Tons bois*

Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

* Sur demande