



BRISE - VUE

AUBE
CRÉPUSCULE
OMBRE
ZÉNITH

CLAIR OBSCUR
VISION
ÉCLIPSE
ENTRE VUE



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires et bouchons en aluminium laqués à la couleur du portail
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Remplissages composés de :
 - Lames de 140*22 mm seules, avec espaces modulables (Ombre, Crépuscule, Aube et Zénith)
 - Lames de 140*22 mm associées à des tôles de 4 mm ou à du vitrage (Clair obscur et Vision)
 - Tôles décoratives de 4 mm associées à du vitrage (Éclipse)
 - Tôles décoratives seules (Entre vue)
- Harmonisation avec le portail et le portillon



TECHNIQUE

- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Poteaux aluminium avec système de dilatation intégré (système breveté)
- Structure horizontale aluminium : lames S de 140*22 mm en profils extrudés
- Enjoliveurs aluminium de poteaux cache-fixations avec drainage
- Suivis de pente en redan
- Angles et courbes grâce aux poteaux à angle variable
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Pose rapide à l'avancement
- Scellement chimique fourni si fixation avec insert
- Visserie inox fournie



LIMITE DE FABRICATION

HAUTEUR :

- Jusqu'à 2 m

LONGUEUR :

- Jusqu'à 2.2 m par trame entre poteaux/piliers



POTEAUX

POTEAUX DROITS AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

- 50*60 mm : jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret
- 50*60 mm : jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller
- 85*80 mm : jusqu'à 1.74 m de haut avec platine à visser sur muret, ou avec insert ou à sceller
- 110*121 mm : jusqu'à 2.1 m de haut avec platine à visser sur muret, ou avec insert ou à sceller

POTEAUX À ANGLE VARIABLE AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

- ø 60 mm : jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret
- ø 60 mm : jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller
- ø 90 mm : jusqu'à 1.74 m de haut avec platine à visser sur muret, ou avec insert ou à sceller
- ø 124 mm : jusqu'à 2.1 m de haut avec platine à visser sur muret, ou avec insert ou à sceller



Poteau clôture
Droit



Poteau clôture
Angle variable



AUBE



CRÉPUSCULE



OMBRE



ZÉNITH



CLAIR OBSCUR



VISION



ÉCLIPSE



ENTRE VUE


 REPLISSAGE TÔLE DE 4 MM



BAMBOU



BOÎTE À MUSIQUE




BRODERIE



ÉCLAT




EFFERVESCENCE




FOLIA



HERBE



LOSANGERIE




LUNA




MAYA



MIKADO




MONSTERA



PERFORATION




PERSIENNE 45°



PERSIENNE VERTICALE



PÉTILLANT



ROTIN



STRIA



PERSIENNE HORIZONTALE




INDUSTRIEL

 REPLISSAGE VITRAGE



CLAIR



GRIS



OPALE

 TÔLE PERSONNALISÉE




PERFORATION




IMPRESSION NUMÉRIQUE

JARDINIÈRES

- En aluminium thermolaqué, elles existent en 4 longueurs.
- Très esthétiques, elles intègrent une évacuation du trop plein d'eau.
- Selon vos envies, vous pouvez les choisir unies ou bicolores.
- Au choix :
 - _ À accrocher sur les lames en S
 - _ À poser

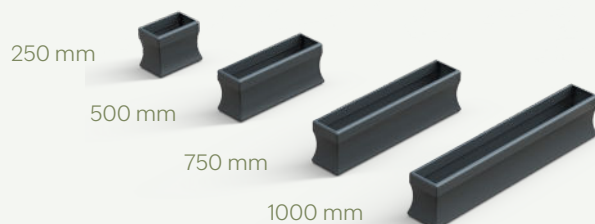

NUANCIER : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

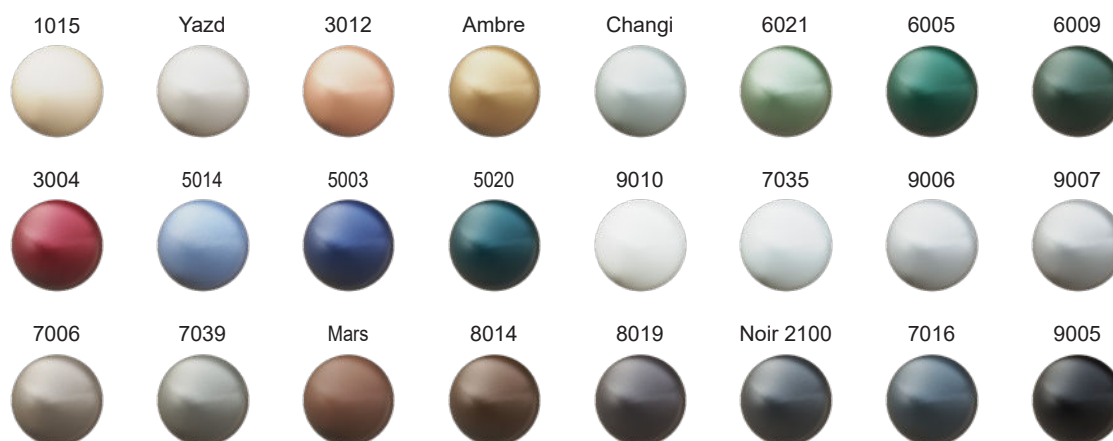

Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard
Labels QualiLaquage et QualiMarine

Teinte tons bois non réalisable sur tôles




Tons bois *
Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

* Sur demande