



MODERNE

MODÈLE

SATURNE



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm ou traverse intermédiaire avec panneau de soubassement
- Remplissage en barreaux de 25*20 mm, planches de 70*20 mm et de 120*20 mm en pose verticale ou horizontale, avec des intervalles irréguliers
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique côté extérieur et côté intérieur
- Caches-vue latéraux afin de masquer les joints (7 teintes possibles)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et à la déformation
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50 mm
- Paumelle permettant une ouverture jusqu'à 180° et indémontable lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec motorisation invisible intégrée dans les montants
- Portail avec vantaux inégaux sans plus-value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement : 1 traverse : 225.5*50 mm / 2 traverses : 448.7*50 mm / 3 traverses : 669.9*50 mm
 - Montant : 80*60 mm
 - Barreaux de 25*20 mm, planches de 70*20 mm et planches de 120*20 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAIL COULISSANT

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage



LIMITE DE FABRICATION

HAUTEUR :

- Jusqu'à 2400 mm selon la variante et la largeur

LONGUEUR :

- Battant : jusqu'à 7100 mm
- Portillon : jusqu'à 3550 mm
- Coulissant aspect 1 vantail : jusqu'à 4600 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 6200 mm
- Autoportant : jusqu'à 5750 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

1 TRAVERSE



2V-SAT-11-046



2V-SAT-11-047



2V-SAT-11-048



2V-SAT-11-049



2V-SAT-11-053



2V-SAT-11-054



2V-SAT-11-055



2V-SAT-11-056

2 TRAVERSES



2V-SAT-21-046




2V-SAT-21-047




2V-SAT-21-048




2V-SAT-21-049




2V-SAT-21-053



2V-SAT-21-054



2V-SAT-21-055



2V-SAT-21-056

3 TRAVERSES



2V-SAT-31-046




2V-SAT-31-047




2V-SAT-31-048




2V-SAT-31-049




2V-SAT-31-053



2V-SAT-31-054



2V-SAT-31-055



2V-SAT-31-056

PANNEAUX DE SOUBASSEMENT



2V-SAT-12-060



2V-SAT-12-061




2V-SAT-12-062



2V-SAT-12-063




2V-SAT-12-067



2V-SAT-12-068



2V-SAT-12-069



2V-SAT-12-070



OPTION



FORME - UNIQUEMENT AVEC REMPLISSAGE VERTICAL



Droit

Forme droite obligatoire pour les remplissages à l'horizontal



Biais vers le bas



Concave



Chapeau de gendarme vers le bas



Biais vers le haut



Convexe




Chapeau de gendarme vers le haut



LISÉRÉ ENTRE TRAVERSE


Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses :



Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire et de sa forme

REPLISSAGE BAS AU CHOIX :


1. Panneaux de 20 mm personnalisables : Découpes, numéro de rue, rosaces, moulures...



Panneau de 20 mm




2. Frises de 100 mm

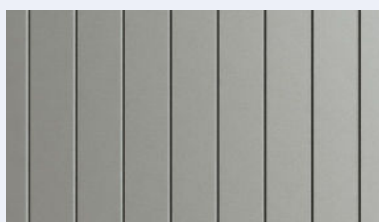

Verticales




Horizontales

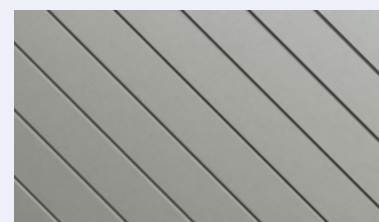

Inclinées à 45°



NUANCIER : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

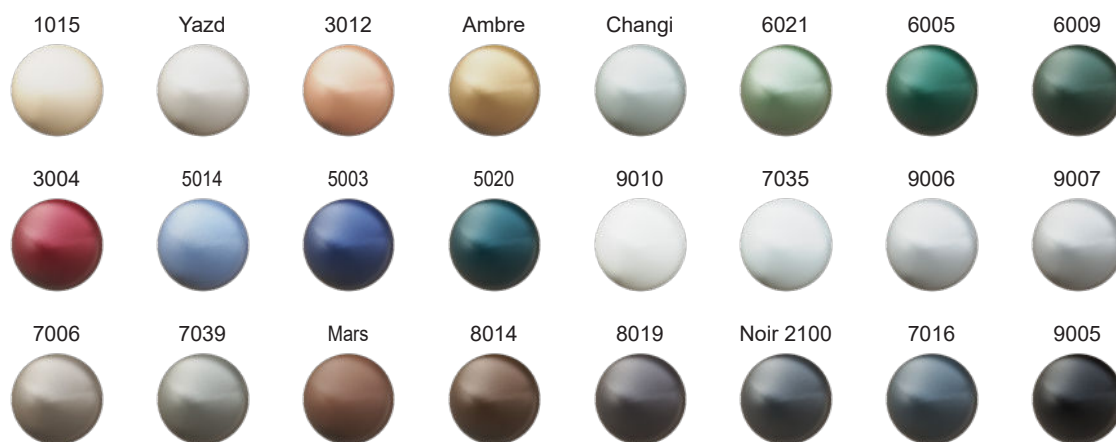

Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard
Labels QualiLaquage et QualiMarine

Teinte tons bois non réalisable sur accessoires décors (rosace, moulure...)



Tons bois *

Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

* Sur demande